



MINI ANGLE GRINDER

Based on BYT Team Quality Control

1050w-11000rpm




MODEL **2-5105**



دفترچه راهنمای کاربری
مینی فرز ۱۰۵۰ وات

مدل: ۲-۵۱۰۵

MINI ANGLE GRINDER
MODEL: 2-5105

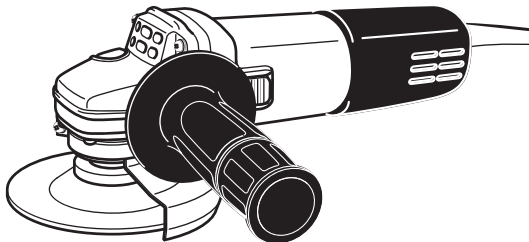

مصرف کننده عزیز:

لطفا این دفترچه را به طور کامل مطالعه کرده و تمام نکات آن را رعایت نمایید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی یا کسب اطلاعات در خصوص دستگاه، نحوه ی کاربری یا اطلاع از نمایندگی های خدمات نزدیک به خود، با مرکز تماس بی وای تی، تماس حاصل نمایید.



MINI ANGLE GRINDER MODEL: 2-5105

جدول مشخصات فنی:

مدل	۲-۵۱۰۵
ولتاژ اسمی	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ - ۶۰ هرتز
توان اسمی	۱۰۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
اندازه صفحه	۱۱۵ میلی متر

توجه:

این دستگاه جهت برش و ساب زنی فلزات طراحی شده، هر نوع استفاده روی چوب، پلاستیک و سنگ باعث خرابی دستگاه شده و گارانتی را باطل می کند.

استفاده از این دستگاه جهت سنباده زنی خلاف کاربری دستگاه بوده و علاوه بر خرابی زودرس، موجب ابطال گارانتی می گردد.

نصب هر نوع تبدیل اعم از درخت بر، دریل و ... روی دستگاه باعث خرابی زودرس دستگاه و ابطال گارانتی می شود.

در صورت عدم رعایت موارد فوق، علاوه بر خرابی دستگاه و ابطال گارانتی، خطرات جانی کاربر را تهدید می کند.

ایمن بودن محیط کار:

(الف) از پاکیزگی و همچنین روشنایی مناسب محل کار، اطمینان حاصل نمایید. محیط های کاری شلوغ و به هم ریخته یا فاقد روشنایی مناسب، مستعد ایجاد حوادث حین کار هستند.

(ب) از به کار بردن ابزارآلات برقی در محیط های مستعد انفجار، مانند محیط مجاور مایعات آتش زا، خودداری نمایید. ابزارآلات برقی در حین عملیات ممکن است جرقه تولید کنند که در صورت تماس با مواد آتش زا، می تواند منجر به آتش سوزی یا انفجار شود.

(ج) از حضور اطفال یا افراد غیرمتخصص در محیط کار، اجتناب به عمل آورید. حواس پرتی ناشی از حضور افراد، ممکن است منجر به ایجاد حوادث حین کار شود.

نکات ایمنی مرتبط با برق:

(الف) کابل دستگاه و پریز خروجی برق باید همخوانی داشته باشند. از هرگونه دستکاری پریز یا کابل، جهت اتصال دوشاخه ی نا مرتبط با پریز، جدا خودداری نمایید.

(ب) از قرار دادن دستگاه در مجاورت باران یا رطوبت خودداری نمایید. تمام دستگاه های برقی در مجاورت رطوبت خطر برق گرفتگی کاربر را در پی خواهند داشت.



ج) هرگز کابل دستگاه را دستکاری نکنید. از کابل دستگاه جهت کشیدن و حمل و نقل دستگاه استفاده نکنید. ضمناً کابل را از معرض اجسام داغ، تیز و برنده دور نگه دارید.

د) در صورت استفاده از سیم سیار، حتماً از سیم صنعتی استاندارد استفاده کنید. سیم‌های سیار صنعتی و خانگی تفاوت دارند و حتماً در صورت استفاده از سیم سیار، از نوع صنعتی آن استفاده نمایید.

ایمنی عمومی کاربر:

الف) **هوشیار باشید!** در زمان خستگی یا زمانی که تحت تأثیر دارو یا نوشیدنی‌های الکلی هستید، از کار با دستگاه خودداری نمایید. یک لحظه غفلت در کار با ابزارآلات برقی می‌تواند منجر به حوادث جبران ناپذیری شود.

ب) **از تجهیزات ایمنی استفاده کنید.** در هنگام کار با ابزارآلات صنعتی لازم است از عینک محافظ استفاده کنید تا براده‌های ناشی از کار به چشم شما اصابت نکنند. گوشی‌های محافظ صدا از شنوایی شما محافظت می‌کنند. کلاه ایمنی در هر کارگاهی جزو ضروریات است و در نهایت، لباس کار شما باید ضخیم و کاملاً راحت و در عین حال، فاقد هر نوع پارگی یا آویزان بودن باشد. چنانچه لباس شما آویزان باشد، خطر کشیده شدن آن در دستگاه وجود دارد. ضمناً از استفاده از زیورآلات خودداری کرده و چنانچه موی بلندی دارید، حتماً پیش از کار با دستگاه، آن را به طور کامل بسته و زیر کلاه ایمنی قرار دهید.

ج) از روشن شدن ناگهانی دستگاه اجتناب نمایید. پیش از اتصال کابل برق یا جابجایی دستگاه، مطمئن شوید کلید دستگاه روی حالت خاموش قرار دارد.

د) هر نوع اتصال غیر ضروری را پیش از روشن کردن دستگاه، جدا نمایید. وجود هر گونه آچار یا جسم خارجی دیگر که ممکن است هنگام تنظیم دستگاه استفاده کرده باشید را بررسی کرده و پیش از روشن کردن دستگاه، آن ها را کامل جدا نمایید.

ه) حالت مناسب و مسلط کار را انتخاب کنید. از کار با دستگاه در حالتی که تعادل کافی وجود ندارد یا سطح زیر پایتان لغزنده است، جدا اجتناب نمایید. شما باید همیشه در تعادل کامل فیزیکی و تسلط صد در صدی روی بدن خود با دستگاه کار کنید.

کار با دستگاه و نگهداری از آن:

الف) دستگاه مناسب با کار خود را انتخاب کنید. از به کار بردن دستگاهی که برای یک منظور طراحی شده، جهت کار برای سایر اهداف استفاده نکنید.

ب) در صورت خرابی کلید، از یکسره کردن دستگاه پرهیز کنید. برخی از کاربران در صورت مواجهه با خرابی کلید، دستگاه را یکسره کرده و به کار خود ادامه می دهند. این کاری که از خطرناک ترین کارها در استفاده از ابزارآلات برقی است.



ج) پیش از هرگونه بررسی روغن، نصب یا جدا کردن قلم و یا هر مورد دیگر، دستگاه را از برق جدا نمایید. روشن شدن تصادفی دستگاه همواره خطر آفرین است.

د) در هنگام عدم استفاده از دستگاه، آن را دور از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص نگهداری کنید. به خاطر داشته باشید، نگه داشتن دستگاه در دسترس افراد کنجکاو و غیرمتخصص می تواند خطر آفرین باشد. ابزار آلات صنعتی در دست کاربران آموزش ندیده، بسیار خطرناک هستند.



ه) سرویس دوره ای دستگاه را منظم انجام دهید. انجام سرویس دوره ای دستگاه، عمر مفید آن را به طرز محسوسی افزایش می دهد. برای دستگاه مینی فرز این بازه هر سه تا شش ماه یک بار می باشد.

و) فقط از متعلقات استاندارد و مخصوص دستگاه خود استفاده کنید.

راهنمای کاربردی عملیاتی:



استفاده از قفل شفت: هشدار: به هیچ وجه در هنگام گردش صفحه از قفل شفت استفاده نکنید. حتما اجازه دهید دستگاه کاملا از حرکت بایستد. برای استفاده از قفل شفت، کافی است دکمه‌ی نشان داده شده در شکل یک را نگه دارید تا شفت متوقف شده و شما می‌توانید صفحه و مهره‌ها را باز یا بسته کنید. مطابق با عکس (FIG.1)



کارکرد کلید: هشدار: پیش از اتصال دستگاه به برق مطمئن شوید کلید دستگاه در وضعیت خاموش قرار دارد. مطابق با عکس (FIG.2)

نصب دسته کمکی: جهت نصب دسته کمکی کافی است زاویه‌ی مورد نظر را انتخاب کرده و در محل مورد نظر بگردانید تا کاملا سفت شود. مطابق با عکس (FIG.3)

ترتیب نصب مهره‌ها و صفحه: مطابق با عکس (FIG.4)

MINI ANGLE GRINDER

MODEL: 2-5105

سایر نکات نگهداری:

هرگز از موادی نظیر بنزین، تینر، الکل یا نظیر آن ها جهت پاک کردن دستگاه استفاده نکنید. استفاده از چنین پاک کننده هایی باعث دفرمه شدن پوسته و یا رنگ باختن آن می شود. بهتر است از محلول آب و صابون با دستمال نخی تمیز استفاده کنید.

سرویس های دوره ای و تعمیرات دستگاه حتما باید توسط سرویس کاران مجاز و مورد تایید شرکت بی وای تی صورت پذیرد. جهت دریافت اطلاعات نزدیک ترین نمایندگی مجاز خدمات بی وای تی، تماس حاصل نمائید.



021-284293